



Gliwice, ul. Dubois 22, tel/fax 32 334 77 42, tel 32 334 77 52

pomiary 501 772 220

wyceny 501 722 243

biuro@partnerokno.pl

## PARTNER OKNO

**Wykorzystaj 50 000 zł dotacji do budowy domu pasywnego  
lub 30 000 zł na budowę domu energooszczędnego**

### Aluminium STAR

Najnowszy system okienny-drzwiowy o podwyższonej izolacyjności termicznej


- >> system trójkomorowy
- >> współczynnik izolacyjności termicznej: **Uf w przedziale od 0,6-1,23 W/m<sup>2</sup>K**
- >> przekładka termiczna o szerokości 45 mm, wykonana z innowacyjnych materiałów
- >> głębokość konstrukcyjna: 90 mm - ościeżnica i 99 mm - skrzydło
- >> możliwość okuwania drzwi systemem zawiasów rolkowych o bardzo dużej nośności
- >> nowy standard zachodzenia profilu z szybą (zwiększona głębokość znacząco polepsza właściwości termiczne i konstrukcyjne systemu)
- >> innowacyjny system odprowadzania wody z konstrukcji (brak widocznych elementów zaślepiających otwory odwodnieniowe)
- >> nowoczesny design



### MEGA PROMOCJA OKIEN DREWNIANYCH

**TYLKO DO 28 LUTY 2013.**

PROFIL 68 mm w cenie PROFILU 88 mm z szybą Ug=0,6 + montaż gratis!

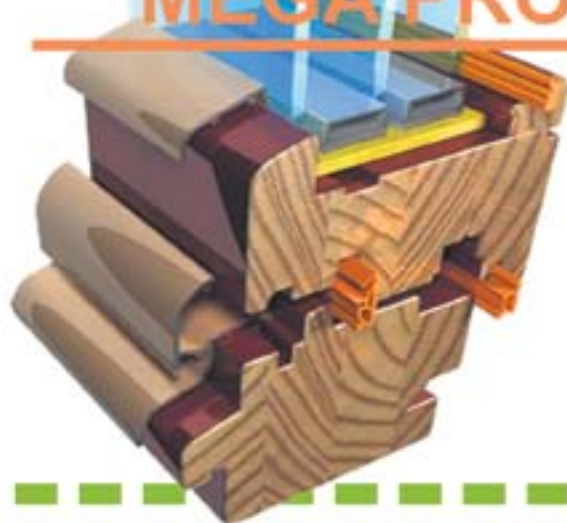

- >> to **innowacyjny system okien energooszczędnych**
- >> drewniany profil 88 x 80 mm klejony z czterech warstw drewna egzotycznego lub europejskiego zapewnia trwałą i stabilną konstrukcję
- >> czterowarstwowa powłoka lakiernicza GORI wykonana w zautomatyzowanym cyklu umożliwia dopasowanie do charakteru wnętrza i umeblowania
- >> zastosowany został niskoemisyjny pakiet szklany z argonem, który wypełnia przestrzeń międzyszybowe i podwyższa izolacyjność termiczną
- >> budowa szyby to 4/16Ar/4/16Ar/4 o **Ug=0,6 W/m<sup>2</sup>K z ciepłą ramką**

#### 1 Profil

Niemiecki system marki Rehau, 6-komorowy profil Geneo® o szerokości 88 mm, z 3 uszczelkami (MD) z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® na bazie włókna szklanego – zapewniający najwyższą energooszczędność oraz stabilność i sztywność, idealny dla budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.

#### 2 Okucie

Niemieckie okucie Roto NT z funkcyjnym standardem wyposażenia:

- mikrowentylacja lub stopniowany uchyl – zapewniające swobodę wentylacji;
- blokada klamki – gwarantująca bezpieczeństwo użytkownika poprzez ochronę przed błędną zmianą położenia klamki;
- purkły antywłamaniowe – chroniące niewrażliwe miejsca okna przed próbą włamania.

#### 3 Klamka

Klamka z funkcją Secusilik – dodatkowa ochrona przed próbą wyważenia okna.

#### 4 uszczelka

Wykonana z trwałego na lata tworzywa kauczkowo-silikonowego, o wysokiej odporności na promieniowanie UV, w harmonijnym kolorze szarym dla okien białych. System z 3 uszczelkami.

#### 5 Ramka

Opatentowana ramka **Super Spaces** ze specjalnego tworzywa polimerowego – zapewniająca o 15% więcej ciepła, do 2 dB redukująca dodatkowo hałas, do 70% zmniejszająca kondensację wilgoci, do 20 lat podwyższająca żywotność szyby.



### Rehau Geneo



[www.partnerokno.pl](http://www.partnerokno.pl)